




DESCRIPCIÓN:

Empaquetadura trenzada cuadrada construida teniendo como base hilos de fibras Aramídicas con una dispersión individual hilo a hilo de PTFE; en el proceso de trenzado este empaque recibe una aplicación del mismo aditivo de manera continua desde el inicio de la trenza hasta el corte final, al termino recibe un baño del mismo producto; lo que garantiza un bloqueo total en la estructura frente a cualquier fluido con el que entre en contacto; adicionalmente recibe una aplicación de lubricante de sacrificio para una puesta en marcha correcta.



PROPIEDADES:

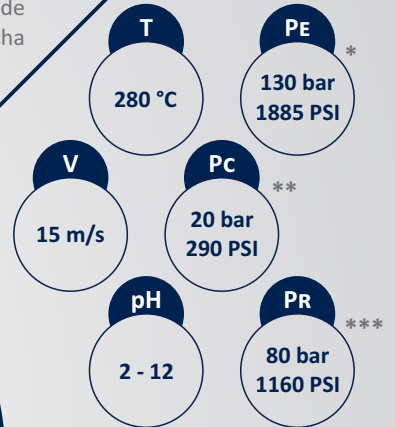

RM 964

EMPAQUETADURA
ARAMIDICA SPUN
TEFLONADA
LUBRICADA



PRESENTACIONES:

Desde 1/8" hasta 2 3/8" y todas las medidas en mm en cantidades mínimas de 2.5 Kg ó 5 Kg dependiendo de la medida.



NOTAS:

La empaquetadura **RM 964** forma parte de nuestros productos destinados para aplicaciones **DINÁMICAS** tanto con bombas centrífuga o de origen reciprocantes y aplicaciones **ESTÁTICAS**.



APLICACIONES:

- En molinos, reactores, refinadores de pulpa, bombas centrífugas, rotatorias y de desplazamiento positivo.

LÍQUIDOS DE TRABAJO:

- Agua salada, vapor, agua de regadíos.
- Para licor negro de fábricas de papel, álcalis, pulpa mineral, salmueras y aguas industriales.
- Medios adhesivos, compuestos orgánicos, aminos y nitrilos.



MATERIA PRIMA:

- Hilos de Fibras Aramídicas.
- PTFE.
- Lubricante de Sacrificio.

