COFASA
CONTROLES DE FLUIDOS Y AISLAMIENTOS TERMICOS S.A.

RM 527

EMPAQUETADURA DE CÁÑAMO TEFLONADO LUBRICADO



DESCRIPCIÓN:

Empaquetadura trenzada cuadrada construida teniendo como base hilos de fibras de origen vegetal, lo que garantiza una excelente resistencia mecánica y un elevado modulo de elongación; en el proceso de trenzado del empaque se realiza la aplicación de una dispersión de PTFE de manera continua ayudando a sellar el empaque y protegerlo contra ataques químicos, posterior al trenzado es sometido a un baño del mismo aditivo PTFE para garantizar su impregnación y finalmente un baño de aceite mineral lo que ayuda a una puesta en marcha mas adecuada.

PROPIEDADES:

T	135 °C	
PE	40 bar 580 PSI	*
V	6 m/s	
PC	20 bar 290 PSI	**
pH	5 - 9	
PR	20 bar 290 PSI	***

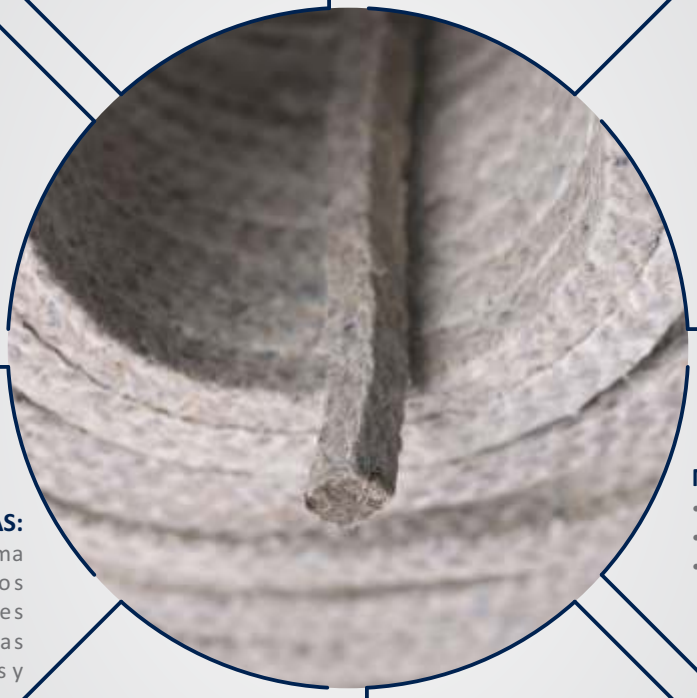

PRESENTACIONES:

Desde 1/8" hasta 2 3/8" y todas las medidas en mm en cantidades mínimas de **2.5 Kg** ó **5 Kg** dependiendo de la medida.

MATERIA PRIMA:

- Hilos de Fibras de Origen Vegetal.
- PTFE
- Aceite Mineral.

NOTAS:

La empaquetadura **RM 527** forma parte de nuestros productos destinados para aplicaciones **DINÁMICAS** tanto con bombas centrifuga o de origen reciprocantes y aplicaciones **ESTÁTICAS**.

APLICACIONES:

- Esta empaquetadura esta diseñada para hacer frente a los exigentes requisitos del sellado de las cajas de eje de cola y de eje de timón en aplicaciones marinas.
- Se utiliza también en las bombas de la industria de la pulpa de papel y cerámicas.

LÍQUIDOS DE TRABAJO:

- Agua, agua fría, agua industrial, aguas residuales, aguas de mar.
- Aceite mineral y grasas naturales.

Seals

Perú

BUREAU VERITAS

Fax: (51-1) 718-4456 / **Teléfono:** (51-1) 713-0002
Email: sales@cofasa.biz / **Web:** www.cofasa.biz
Calle 5 Mz. "K" Lote 2B, Asociación Industrial Las Vertientes **- Villa El Salvador - Lima 42 - PERÚ**