




DESCRIPCIÓN:

Empaquetadura trenzada cuadrada construida en su totalidad teniendo como base hilos de fibras de PTFE en su forma expandida, estas fibras contribuyen a fabricar un empaque de manera que la estructura formada posee características propias que proporcionan una alta maleabilidad y un bajo coeficiente de fricción, lo que permite al empaque una interacción que no desgasta el eje en el cual es instalado, posterior al trenzado el empaque es sometido a un baño de aceite mineral de manera que esta aplicación ayude a una puesta en marcha mas adecuada.



PROPIEDADES:

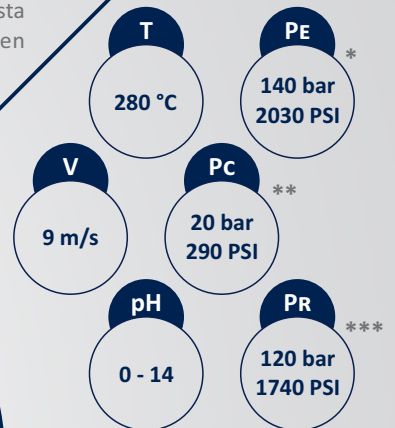

RM 849
EMPAQUETADURA DE PTFE LUBRICADA



PRESENTACIONES:

Desde 1/8" hasta 2 3/8" y todas las medidas en mm en cantidades mínimas de 2.5 Kg ó 5 Kg dependiendo de la medida.



NOTAS:

La empaquetadura **RM 849** forma parte de nuestros productos destinados para aplicaciones **DINÁMICAS** tanto con bombas centrífuga o de origen recíprocantes y aplicaciones **ESTÁTICAS**.



APLICACIONES:

- En bombas centrífugas o recíprocantes, mezcladores, reactores, refinadores y equipos con ejes de velocidad moderada.

LÍQUIDOS DE TRABAJO:

- Sustancias corrosivos: Ácidos y Básicos.
- Agua industrial, residual y agua de mar.
- Vapores, gases ácidos, nitrógeno e hidrógeno.
- Ácidos concentrados, compuestos orgánicos e inorgánicos, nitrilos y similares.



MATERIA PRIMA:

- Hilos de Fibras de PTFE
- Aceite Mineral

