




**DESCRIPCIÓN:**

Empaquetadura trenzada cuadrada construida teniendo como base hilos de fibras Fenólicas; pre-impregnadas de forma individual con PTFE; dichos hilos se trenzan y en este proceso se realizan aplicaciones de PTFE de tal manera que la estructura interna y externa obtenida produzca un empaque no contaminete, con una gran resistencia química, sellado en su totalidad y propiedades resilientes, posterior al trenzado este empaque recibe un baño de lubricante de sacrificio para una puesta en marcha mas adecuada.



**PROPIEDADES:**

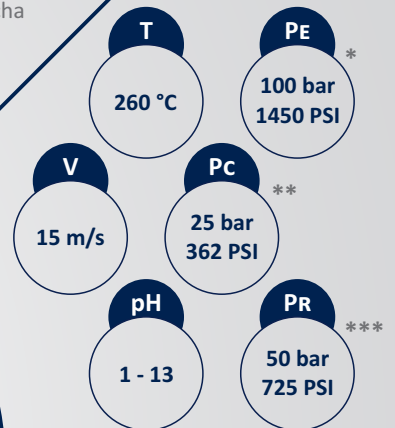

**RM 980**

**EMPAQUETADURA  
FENOLICA  
TEFLONADA  
LUBRICADA**



**PRESENTACIONES:**

Desde 1/8" hasta 2 3/8" y todas las medidas en mm en cantidades mínimas de 2.5 Kg ó 5 Kg dependiendo de la medida.



**NOTAS:**

La empaquetadura **RM 980** forma parte de nuestros productos destinados para aplicaciones **DINÁMICAS** tanto con bombas centrífuga o de origen reciprocantes y aplicaciones **ESTÁTICAS**.



**APLICACIONES:**

- Bombas centrífugas y equipos rotatorios con altas velocidades.
- Mezcladoras, reactores, refinadores de pulpa, vástagos de válvulas.

**LÍQUIDOS DE TRABAJO:**

- Agua industrial, aguas residuales, agua con arena, con sílice, agua con minerales, pegamento, spinturas, lacas, resinas viscosas, pulpa de papel, azúcar, y sustancias químicas.
- Gases y vapores, nitrógeno e hidrogeno, aminas y nitrilos.



**MATERIA PRIMA:**

- Hilos de Fibras Fenólicas.
- PTFE.
- Lubricante de Sacrificio.

