




DESCRIPCIÓN:

Empaquetadura trenzada cuadrada construida teniendo como base hilos de fibras de PTFE íntimamente homogeneizados con grafito e hilos de fibras aramídicas multifilamento, esta configuración exacta provee una solución con grandes prestaciones mecánicas y una muy elevada resistencia química; al trenzar estos hilos generamos una estructura interna y externa sumamente compacta, los hilos usados en su construcción poseen un lubricante inerte propio de su manufactura lo que aporta un asentamiento adecuado en el momento del arranque.



PROPIEDADES:

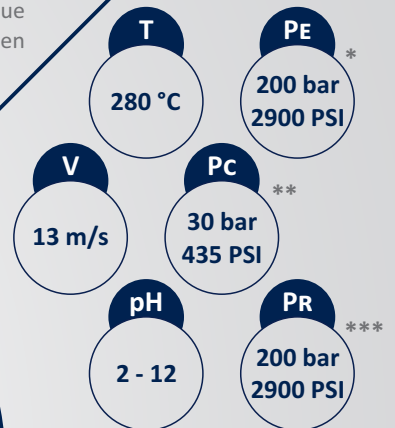

RM 844

EMPAQUETADURA DE TEFLÓN GRAFITO Y ARAMIDA MULTIFILAMENTO (COBRA)



PRESENTACIONES:

Desde 1/8" hasta 2 3/8" y todas las medidas en mm en cantidades mínimas de 2.5 Kg ó 5 Kg dependiendo de la medida.



NOTAS:

La empaquetadura **RM 844** forma parte de nuestros productos destinados para aplicaciones **DINÁMICAS** tanto con bombas centrífuga o de origen recíprocantes y aplicaciones **ESTÁTICAS**.



APLICACIONES:

- Bombas, bombas de pulpa, válvulas, mezcladores, digestores, compresores y extractores.

LÍQUIDOS DE TRABAJO:

- Agua de uso industrial, agua de mar, aguas servidas, agua de alimentación, agua de calderos, condensados, productos químicos y productos abrasivos.
- Hidrocarburos, aceites minerales, grasas animales, solventes, pinturas, lacas, aceites térmicos, aldehídos, alcoholes, nitrilos, aminas y compuestos orgánicos.



MATERIA PRIMA:

- Hilos de Fibras de PTFE Grafitado.
- Hilos de Fibras Aramídicas.

