




**DESCRIPCIÓN:**

Empaquetadura trenzada cuadrada construida en su totalidad teniendo como base hilos de fibras de grafito en su forma expandido SIM; lo que produce un empaque de fácil instalación y dota al empaque de una adaptación muy favorable en el eje donde este trabajando, ya que se amolda a este si se encontrara dañado en un grado menor, la estructura formada en el trenzado y la naturaleza de los hilos que conforman el empaque le permite resistir elevadas temperaturas y altas velocidades y responde de manera favorable ante la interacción de ácidos y bases.



**PROPIEDADES:**

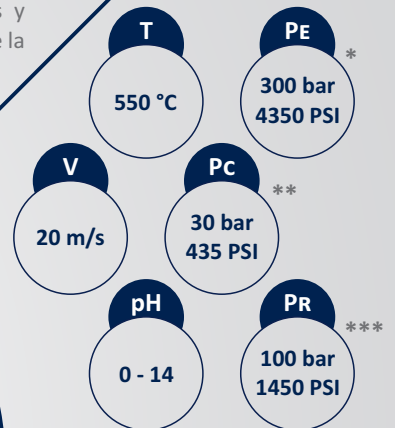

**RM 866**

**EMPAQUETADURA DE GRAFITO EXPANDIDO SIM**



**PRESENTACIONES:**

Desde 1/8" hasta 2 3/8" y todas las medidas en mm en cantidades mínimas de 2.5 Kg ó 5 Kg dependiendo de la medida.



**NOTAS:**

La empaquetadura **RM 866** forma parte de nuestros productos destinados para aplicaciones **DINÁMICAS** tanto con bombas centrífuga o de origen recíprocantes y aplicaciones **ESTÁTICAS**.



**APLICACIONES:**

- Bombas centrífugas y rotatorias, sopladores de hollín, agitadores, reactores, refinadores.
- En Equipos recíprocantes deberá efectuarse asistencia técnica de fábrica.

**LÍQUIDOS DE TRABAJO:**

- Ácidos, soda cáustica, agua caliente, vapor, agua de sentinas, aceites, grasas, salmueras potásicas, hidrocarburos y otros excepto el ácido nítrico fumante o sustancias fuertemente oxidantes.



**MATERIA PRIMA:**

- Hilos de Fibras de Grafito Expandido.

